



B2 TERÄSPOLLARI KIINTEÄ KORKEA MALLI positio 1

Havainnekuvat



**Mallitiedot**

Konsul 102-90 teräspollari

Teräspyöröputki Ø 101,6 mm , maan päällinen korkeus 900 mm .

Ruostumaton teräspyöröputki Ø 101,6 mm, maan päällinen korkeus 900 mm.

Asennus

- Kiinteä - valuasennus maahan.

- Pollarin maan alainen osa voi olla pidempi tai tarvittaessa varustettu aluslevyllä.

CO<sup>2</sup> päästöt koskevat Konsul 102-90 ruostumaton teräs mallia.

**Tuotteen nimi:**

KONSUL 102 -90

**Tuotekoodi:**

xxx

**Takuuaika:**

2 vuotta

**Materiaalit**

Teräspyöröputki Ø 101,6 mm.

Ruostumaton teräspyöröputki Ø 101,6 mm.

**Pintakäsittely / viimeistely**

- Kuumasinkitty teräspyöröputki, pohjustus sekä jauhepinnoitus - väri vaihtoehdot tarjouspyyntönne mukaisesti.

- Kuumasinkitty teräspyöröputki

- Ruostumaton teräspyöröputki AISI 316

- Heijastintarrat lisävarusteena, värit:

3970 hopea, 3971 keltainen, 3972 punainen.

**CO<sup>2</sup> päästöt:**

30 kg CO<sup>2</sup> / tuote


**Valmistaja:**

Prünite GmbH, Saksa

**Tarjoaja:**

Oy Jana Ab

**Mittapiirustus**

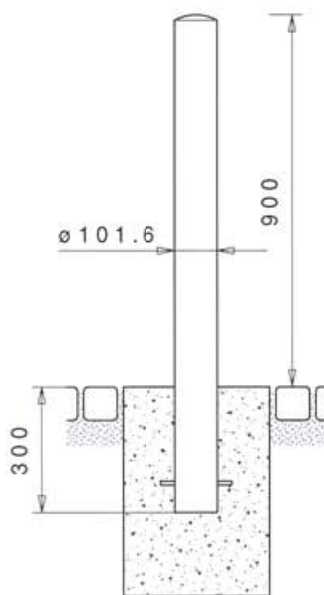



B2 TERÄSPOLLARI KIINTEÄ MATALA MALLI positio 1

Havainnekuvat



**Mallitiedot**

Konsul 159-75 teräspollari

Teräspyöröputki Ø 159 mm , maan päällinen korkeus 750 mm .

Ruostumaton teräspyöröputki Ø 159 mm, maan päällinen korkeus 750 mm.

Asennus

- Kiinteä - valuasennus maahan.

- Pollarin maan alainen osa voi olla pidempi tai tarvittaessa varustettu aluslevyllä.

**Tuotteen nimi:**

KONSUL 159 -75

**Tuotekoodi:**

xxx

**Takuuaika:**

2 vuotta

**Materiaalit**

Teräspyöröputki Ø 159 mm.

Ruostumaton teräspyöröputki Ø 159 mm.

**Pintakäsittely / viimeistely**

- Kuumasinkitty teräspyöröputki, pohjustus sekä jauhepinnoitus - väri vaihtoehdot

tarjouspyyntönne mukaisesti.

- Kuumasinkitty teräspyöröputki

- Ruostumaton teräspyöröputki AISI 316

- Heijastintarrat lisävarusteena, värit:

3970 hopea, 3971 keltainen, 3972 punainen.

**CO<sup>2</sup> päästöt:**

xxx kg CO<sup>2</sup> / tuote


**Valmistaja:**

Prünite GmbH, Saksa

**Tarjoaja:**

Oy Jana Ab

**Mittapiirustus**

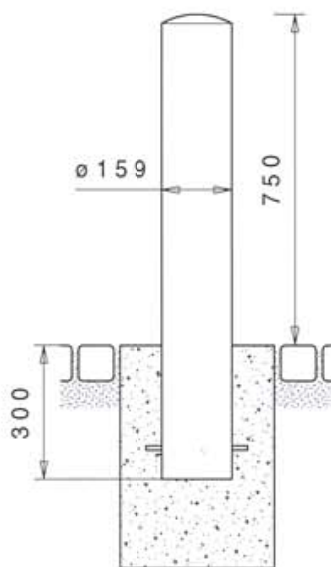



B2 TERÄSPOLLARI IRROTETTAVA KORKEA MALLI positio 1

Havainnekuvat



**Mallitiedot**

Konsul 102-90-I teräspollari

Teräspyöröputki Ø 101,6 mm , korkeus 900 mm .

Ruostumaton teräspyöröputki Ø 101,6 mm, korkeus 900 mm.

Asennus:

-Irrotettava - maa-ankkuri valetaan maahan. Pollari irrotetaan DIN-kolmioavaimella.

**Tuotteen nimi:**

KONSUL 102 -90-I

**Tuotekoodi:**

xxx

**Takuuaika:**

2 vuotta

**Materiaalit**

Teräspyöröputki Ø 101,6 mm.

Kuumasinkitty maa-ankkuri.

Ruostumaton teräspyöröputki Ø 101,6 mm .

**Pintakäsittely / viimeistely**

- Kuumasinkitty teräspyöröputki, pohjustus sekä jauhepinnoitus - väri vaihtoehdot tarjouspyyntöön mukaisesti.

- Kuumasinkitty teräspyöröputki

- Ruostumaton teräspyöröputki AISI 316

- Heijastintarrat lisävarusteena, värit:

3970 hopea, 3971 keltainen, 3972 punainen.

**CO<sup>2</sup> päästöt:**

xxx kg CO<sup>2</sup> / tuote


**Valmistaja:**

Prünite GmbH, Saksa

**Tarjoaja:**

Oy Jana Ab

**Mittapiirustus**

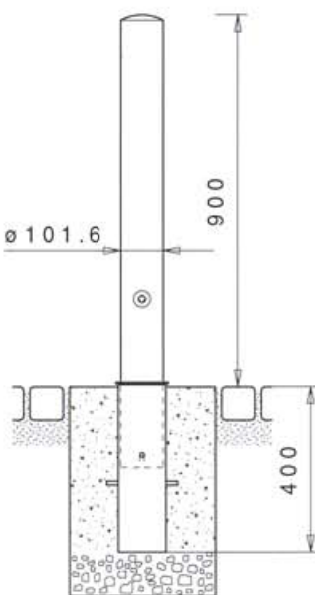



B2 TERÄSPOLLARI IRROTETTAVA MATALA MALLI positio 1

Havainnekuvat



**Mallitiedot**

*Konsul 159-75-I teräspollari*

*Teräspyöröputki Ø 159 mm , korkeus 750 mm .*

*Ruostumaton teräspyöröputki Ø 159 mm, korkeus 750 mm.*

**Asennus:**

*-Irrotettava - maa-ankkuri valetaan maahan. Pollari irroitetaan DIN-kolmioavaimella.*

**Tuotteen nimi:**

*KONSUL 159 -75-I*

**Tuotekoodi:**

*xxx*

**Takuuaika:**

*2 vuotta*

**Materiaalit**

*Teräspyöröputki Ø 159 mm.*

*Kuumasinkitty maa-ankkuri.*

*Ruostumaton teräspyöröputki 159 mm.*

**Pintakäsittely / viimeistely**

*- Kuumasinkitty teräspyöröputki, pohjustus sekä jauhepinnoitus - väri vaihtoehtot tarjouspyyntönnne mukaisesti.*

*- Kuumasinkitty teräspyöröputki*

*- Ruostumaton teräspyöröputki AISI 316*

*- Heijastintarrat lisävarusteena, värit:*

*3970 hopea, 3971 keltainen, 3972 punainen.*

**CO<sup>2</sup> päästöt:**

*xxx kg CO<sup>2</sup> / tuote*

**Valmistaja:**

*Prünste GmbH, Saksa*

**Tarjoaja:**

*Oy Jana Ab*

**Mittapiirustus**

